

DW952系列液位开关

Level Switch

DW952系列配件是专门为食品、饮料和制药应用而设计的，在这些应用领域清洁是非常重要的。两件DW952系列配件可连接多达4个探头。该种配件采用了经FDA认证的材料。配件易于快速拆除，从而便于清洁和杀菌。DDL1006T系列配件与DL1006系列配件的特性是一样的，除了DL1006T系列配件还有Teflon包层的探头，这种探头的尖端被磨光了，可满足最为苛刻的应用需求。

产品特点


- 易于拆除和清洗
- 通过CSA认证
- 通过FDA认证的材料

技术参数

探头	1到4个
壳体轮廓	45° 斜面，三爪夹紧，快速夹紧
壳体材质	66型尼龙
探头材质	316不锈钢，可按用户要求截到特定长度
DW952系列	带有Teflon包层的316不锈钢探头
DW952T系列	尖端磨光RA<25微米，（工厂设定长度）
压力 / 温度	150psig @150° F
认证	FDA认证的材料，CSA




控制器

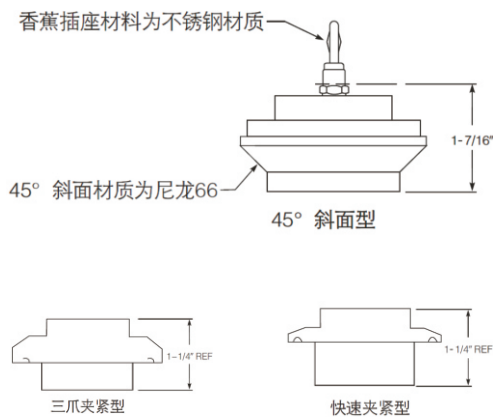

探头长度

- 探头1 DW952TPRL X
 - 探头2 DW952TPRL X
 - 探头3 DW952TPRL X
 - 探头4 DW952TPRL X
- * 探头长度必须为整数值的英寸，从06" 到50"。
探头长度不能在现场调整



顶部安装

DW952-1	1个探头
DW952-2	2个探头
DW952-3	3个探头
DW952-4	4个探头

产品选型

DW952	探头数	探头长度 (英尺)	壳体轮廓 (2" 大小)
	1-1	A-1	1-45° 斜面型
	2-2	B-2	2-三爪夹紧型
	3-3	C-3	3-快速夹紧型
	4-4		

底部安装:

DW952T	探头数	壳体轮廓 (2" 大小)
	1-1	
	2-2	NT20-尼龙三爪夹紧型
	3-3	NB20-尼龙45° 斜面型
	4-4	